






Catalogo prodotti Sistemi di Raccolta per pezzi stampati

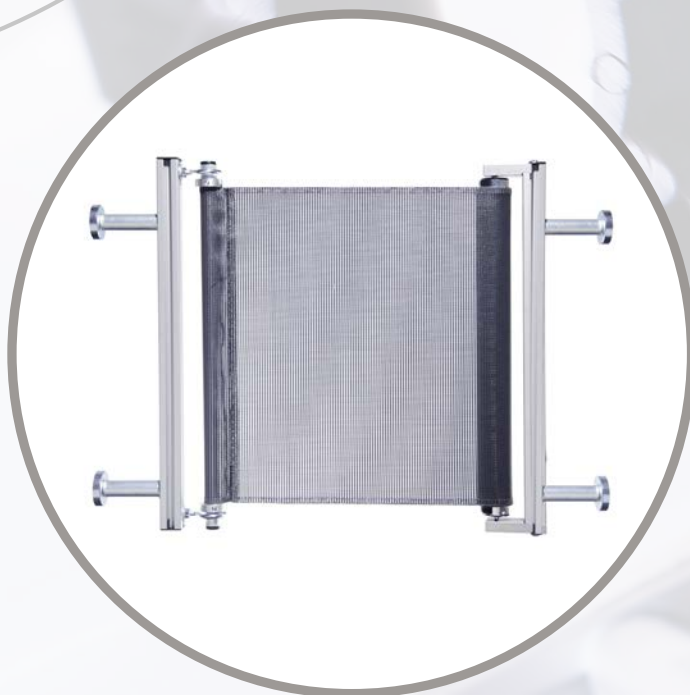

Indice contenuti

Panoramica materiali

Pag. 03

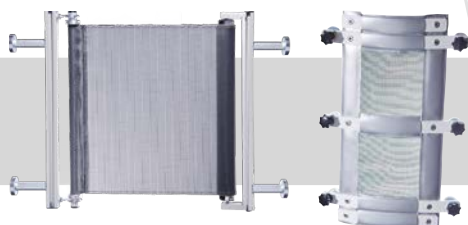

Protezioni laterali

Pag. 04, 05



Convogliatori pezzi stampati

Pag. 06-15



Scivoli di raccolta pezzi stampati

Pag. 16-18



Tappetino antispurgo AM

Pag. 19



Accessori

Pag. 20-25

Ricambi

Pag. 26



Panoramica materiali


Numero di articolo	Temperatura massima *	Anti-statico	Scivolo-lamento	Resisten-te all'olio	Anti abrasione	Licenza FDA
FM100.001	100 °C		✓			
FM100.002	70 °C			✓	✓	
FM100.003	70 °C			✓	✓	
FM100.004	Rivestimento: 180 °C Tessuto: 300 °C				✓	
FM100.005	90 °C		✓		✓	✓
FM100.006	90 °C		✓		✓	
FM100.007	70 °C					
FM100.008	150 °C					✓
FM100.009	Rivestimento: 315 °C Tessuto: 500 °C		✓		✓	
FM100.010	90 °C	✓	✓		✓	

* Queste temperature sono intese per contatto permanente. Sono possibili temperature maggiori per contatto breve.

Materiali per Convogliatori pezzi



N. Art.:
FM100.001
(PE, azzurro)



N. Art.:
FM100.002
(PVC, argento)



N. Art.:
FM100.003
(PVC, blu)



N. Art.:
FM100.004
(Kevlar, argento/giallo)




N. Art.:
FM100.005
(PP, bianco, FDA)



N. Art.:
FM100.006
(PBT, bianco)


Materiali per tendine di protezione laterali



N. Art.:
FM100.009
(PTFE, grigio)



N. Art.:
FM100.010
(PP, bianco, antistatico)



N. Art.:
FM100.007
(PVDC, antracite)



N. Art.:
FM100.008
(PET, bianco, FDA)

Tendina di protezione laterale RS



Descrizione prodotto

La tendina di protezione laterale RS viene attaccata ai lati dello stampo o delle piastre di chiusura della pressa grazie a dei forti magneti permanenti. Raccoglie i pezzi stampati dopo l'estrazione per prevenirne la contaminazione, ridurre gli scarti e mantenere l'area della macchina pulita. I materiali utilizzati sono semitrasparenti ed alcuni di loro sono approvati FDA.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Montaggio semplice e regolabile grazie a magneti permanenti
- + Materiale robusto che si muove con lo stampo, semi-trasparente anche approvato FDA
- + Meccanismo di avvolgimento per un funzionamento continuo (più di 8 milioni di cicli testati in una simulazione ad alta velocità)
- + Ingombro minimo tra lo stampo e le colonne
- + Materiale: FM100.007 (PVDC, antracite); FM100.008 (PET, bianco, FDA)

Opzioni

- | | |
|----------------------------------|-------|
| + Maniglie | P. 20 |
| + Piastre di protezione laterali | P. 21 |
| + Cuscinetti flottanti | P. 22 |

La combinazione di più opzioni è possibile solo in misura limitata!



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Tendina flessibile FS



Descrizione prodotto

La tendina pieghevole FS viene attaccata ai lati dello stampo o delle piastre di chiusura della pressa grazie a dei forti magneti permanenti. Raccoglie i pezzi stampati dopo l'estrazione per prevenirne la contaminazione, ridurre gli scarti e mantenere l'area della macchina pulita. Il vantaggio della tendina flessibile sono le linguette di bloccaggio. Queste possono essere posizionate individualmente per evitare i tubi di condizionamento ed altri ostacoli. La tendina flessibile richiede un sufficiente spazio esterno per prevenire danni alla stessa, quando piegata.

Caratteristiche prodotto

- + Montaggio semplice e regolabile grazie a magneti permanenti
- + Materiale robusto e durevole, semi-trasparente
- + Ingombro minimo tra lo stampo e le colonne
- + Adattabile allo stampo o ai tubi di condizionamento grazie al posizionamento individuale delle linguette di bloccaggio
- + Numero di linguette di bloccaggio dipendente dalle dimensioni dello stampo e della tendina pieghevole
- + Materiale: FM100.002 (PVC, argento); FM100.007 (PVDC, antracite)

La scelta di altri materiali è disponibile solo su richiesta!

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Convogliatore pezzi stampati ATB-G



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diritto ATB-G viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o esecuzioni speciali per nastro trasportatore assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + Uscita diritta per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto lo stampo o la pressa
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Esecuzioni speciali per nastro trasportatore

P. 23

P. 24



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Convogliatore pezzi stampati ATF



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diritto ATF viene montato sulla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. Opzioni quali deflettori o il montaggio su un supporto assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Struttura fissa con profilo in alluminio
- + Applicabile alla base della pressa
- + Uscita diritta per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto alla pressa
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Supporti

P. 23

P. 26

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Convogliatore pezzi stampati ATF-D



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATF con due uscite diritte viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori posti sotto lo stampo. Il convogliatore ha una struttura fissa. Grazie alle due uscite i pezzi possono essere separati dalle materozze in caduta.

Caratteristiche prodotto

- + Struttura fissa con profilo in alluminio
- + Applicabile alla base della pressa
- + Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a dei nastri trasportatori e/o contenitori posti sotto alla pressa
- + Separa materozze e pezzi in caduta
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Distanziatori
- + Supporti

P. 26

P. 26



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Convogliatore pezzi stampati ATB-S



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diagonale ATB-S viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore nelle vicinanze della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + Uscita diagonale per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore posto a fianco della pressa
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Base rimovibile

P. 23

P. 25

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Convogliatore pezzi stampati ATB-S90



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diagonale ATB-S90 è, rispetto all'ATB-S, girato di 90° al di sotto dello stampo e sostenuto da forti magneti permanenti in direzione della pressa. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto alla pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + Uscita diagonale girata di 90° per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto alla pressa
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Base rimovibile

P. 23

P. 25



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Convogliatore pezzi stampati ATB-DS



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATB-S con due uscite diagonali viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori posti a fianco della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a dei nastri trasportatori e/o contenitori posti a fianco della pressa
- + Separa materozze e pezzi in caduta
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Base rimovibile

P. 23

P. 25

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Convogliatore pezzi stampati ATB-DS90



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATB-DS90 con 2 uscite diagonali inclinate di 90° viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori sotto e a fianco della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a nastri trasportatori o a contenitori posti sotto e a fianco della pressa
- + Separa materozze e pezzi in caduta
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Deflettori
- + Base rimovibile

P. 23

P. 25



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Convogliatore pezzi stampati ATB-L



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati a lamelle ATB-G viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
- + I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle
- + Materiale: FM100.002 (PVC, argento); FM100.003 (PVC, blu)

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Convogliatore pezzi stampati ATF-L



Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati a lamelle ATB-L viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile alla base della pressa
- + I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle
- + Materiale: FM100.002 (PVC, argento); FM100.003 (PVC, blu)

Opzioni

- | | |
|-----------------|-------|
| + Distanziatori | P. 26 |
| + Supporti | P. 26 |



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Protezione a lamelle LS



Descrizione prodotto

La protezione a lamelle LS viene montata sulle piastre di chiusura grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce ad un convogliatore. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile alle piastre di chiusura
- + Materiale: FM100.002 (PVC, argento); FM100.003 (PVC, blu)

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Scivolo di raccolta ARF



Descrizione prodotto

Lo scivolo di raccolta ARF viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti e a catene. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore a fianco della pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. Lo scivolo è estremamente piatto e salva spazio.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Applicabile allo stampo o alla base della pressa
- + Struttura estremamente piatta e salva spazio
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Opzioni

- + Supporti

P. 26



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Scivolo di raccolta ARB



Descrizione prodotto

Lo scivolo di raccolta ARB viene montato tra le piastre di chiusura e il convogliatore installato sulla pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce nel convogliatore. Lo scivolo di raccolta segue il movimento dello stampo. Lo scivolo elimina lo spazio tra lo stampo ed il convogliatore installato sulla pressa.

Caratteristiche prodotto

- + Supporto costituito da profili in alluminio
- + Montato sulle piastre di chiusura tra queste e il convogliatore installato sulla pressa
- + Estremamente piatto e salva spazio
- + In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali

P. 03

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Protezione colonne HS



Descrizione prodotto

La protezione colonne HS viene montata sulla colonna di una pressa ad iniezione tramite Velcro®. Cattura in modo sicuro le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce nell'imbuto installato della macchina. Lo scivolo è sottile e salvaspazio.

Caratteristiche prodotto

- + Fissato con Velcro® sulla colonna
- + Extra sottile e salva spazio
- + Materiale: FM100.002 (PVC, argento); FM100.003 (PVC, blu)



Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!

Tappetino antispurgo AM



Descrizione prodotto

Il tappetino antispurgo AM è fissato alle piastre di stampo/presa con magneti cuciti. Cattura liquidi e la plastica spurgata all'avvio produzione , impedendo così contaminazione della macchina e proteggendo lo stampo.

Caratteristiche prodotto

- + Facile montaggio con magneti cuciti
- + Tessuto rivestito in fibra di vetro particolarmente resistente al calore
- + Materiale: FM100.009 (PTFE, grigio)

Scansiona il QR code per accedere al modulo di richiesta!



Opzioni



Maniglie

Per garantire una facile movimentazione durante l'installazione e la rimozione della tendina di protezione laterale.

Pro


- + Massima comodità di regolazione durante l'allineamento della tenda di protezione laterale allo stampo
- + Installazione rapida
- + Risparmio energetico durante l'attacco

Prodotti

- + Tendina di protezione laterale RS

P. 04

Opzioni

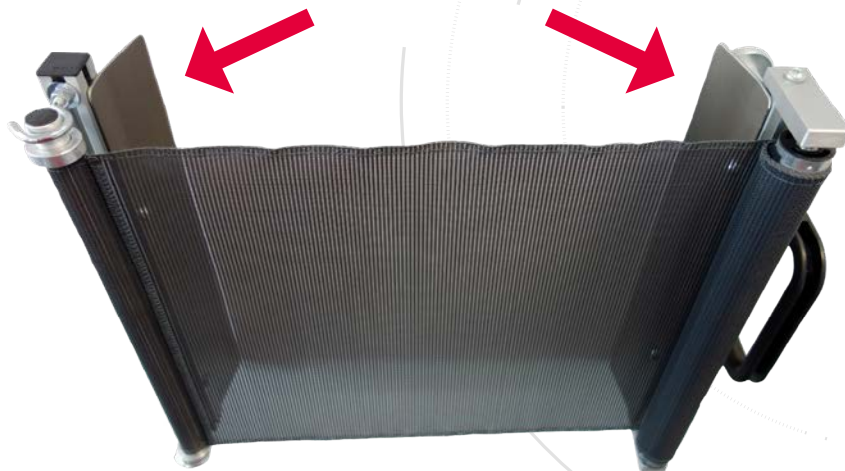

Piastre di protezione laterale

Per ridurre la distanza tra la tendina di protezione laterale e lo stampo o la piastra di ancoraggio, è possibile applicare piastre di protezione laterali.

Pro

- + Piccole parti non possono più fuoriuscire lateralmente tra la tendina di protezione laterale e lo stampo.
- + Ambiente macchina pulito
- + Produzione precisa al numero richiesto
- + Risparmio sui costi grazie alla riduzione degli sprechi

Importante

- + L'utilizzo è possibile esclusivamente in combinazione con una distanziali da 45 mm
- + Il fissaggio delle piastre di protezione laterale è possibile solo con altezze standard, secondo le dimensioni riportate sul catalogo
- + Non abbinabile al cuscinetto flottante

Prodotti

- + Tendina di protezione laterale RS

P. 04

Opzioni



Cuscinetto flottante

Strumento innovativo, appositamente sviluppato per allineare facilmente le tendine di protezione laterali. È possibile installare il „cuscinetto flottante“ montato in modo girevole sul profilo di fissaggio.

Pro

- + Compensa qualsiasi montaggio non parallelo dell'elemento a rulli
- + Allineamento rapido e semplice del telo di protezione laterale sullo stampo
- + Prolunga la durata del tessuto in rotolo riducendo l'usura del tessuto

Importante

- + Non compatibile con le piastre di protezione laterali

Prodotti

- + Tendina di protezione laterale RS

P. 04

Opzioni



Deflettore

Per ridurre l'altezza e la velocità di caduta delle parti catturate dagli imbuti è possibile utilizzare il deflettore.

Pro

- + Trasporto delicato dei pezzi
- + Facile da sostituire
- + Per imbuti di raccolta dritti e diagonali
- + Risparmio sui costi grazie alla riduzione degli scarti

Importante

- + La dimensione viene calcolata in base alla dimensione del pezzo del cliente
- + La direzione viene definita in base alle preferenze del cliente
- + Il deflettore è fissato con Velcro®. Fissaggi alternativi sono disponibili solo su richiesta

Prodotti

- | | |
|---|-------|
| + Convogliatore pezzi stampati ATB-G | P. 06 |
| + Convogliatore pezzi stampati ATF | P. 07 |
| + Convogliatore pezzi stampati ATB-S | P. 09 |
| + Convogliatore pezzi stampati ATB-S90 | P. 10 |
| + Convogliatore pezzi stampati ATB-DS | P. 11 |
| + Convogliatore pezzi stampati ATB-DS90 | P. 12 |

Opzioni



Taglio per nastro trasportatore

Il convogliatore ATB-G può essere equipaggiato di un taglio su misura e sul lato desiderato, permettendo il trasporto più preciso delle parti sul nastro trasportatore

Pro



- + Convogliamento dei pezzi sicuro e preciso
- + Risparmio sui costi grazie alla riduzione degli sprechi
- + Adattabile ai nastri trasportatori

Prodotti

- + Convogliatore pezzi stampati ATB-G

P. 06

Opzioni

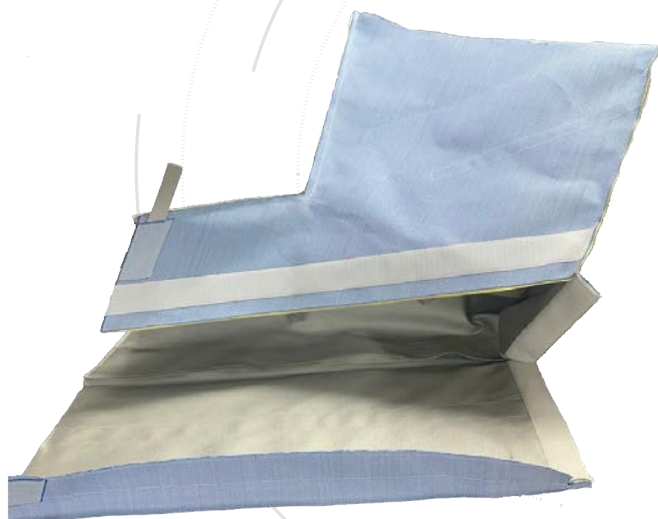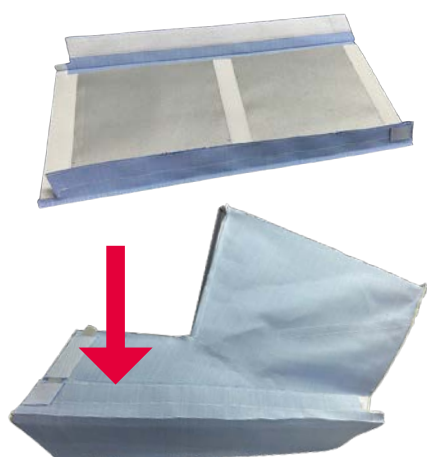

Base rimovibile

I nostri imbuto diagonali possono essere dotati di una base rimovibile, che consente una sostituzione senza sforzo del lato inferiore dell'imbuto.

Pro

- + Facilmente intercambiabile
- + Selezione del materiale specifico del prodotto
- + Raccolta delicata e trasporto sicuro dei pezzi
- + A seconda dell'applicazione sono disponibili diversi materiali (tranne FM100.007 e FM100.008) P. 03

Importante

- + La base rimovibile è fissata tramite Velcro®. Fissaggi alternativi sono disponibili su richiesta

Produkte

- + Convogliatore pezzi stampati ATB-S P. 09
- + Convogliatore pezzi stampati ATB-S90 P. 10
- + Convogliatore pezzi stampati ATB-DS P. 11
- + Convogliatore pezzi stampati ATB-DS90 P. 12

Ricambi

Numero di articolo	Descrizione
111.000.009	Supporti da 70mm magneti incluso, Ø 32mm
111.000.014 A	Magnete con filettatura e perno M5, Ø 32mm
111.000.015 A	Magnete con filettatura e perno M5, Ø 25mm
111.000.016 A	Magnete con filettatura e perno M5, Ø 20mm
111.000.114 A	Magnete con filettatura e perno M6, Ø 32mm
111.000.214 A	Magnete con vite a gancio, Ø 32mm
111.000.314 A	Magnete con filettatura M5 senza perno, Ø 32mm
111.000.414 A	Magnete con foro svasato, Ø32 mm
111.000.017 A	Dado a T M5 per profilo, pattino scorrevole.
111.000.021 A	Tappo do chiusura nero, 20x20 mm
111.000.036	Profilo in alluminio, 20x20 mm
111.000.058 A	Bullone ad occhiello con dado a T
111.000.065 A	Gancio a vite accorciato M5
111.000.080	Kit di montaggio con catene e magneti con vite a gancio
111.000.215 A	Rondella elastica

* Disponibili su richiesta anche in varie misure: asta a rullino, tubo portautensili in alluminio con tappi ciechi e tubo distanziale con barra filettata e dado a T.

Supporti con magneti




Magneti



Catene e magneti con vite a gancio

Distanziatore con magneti

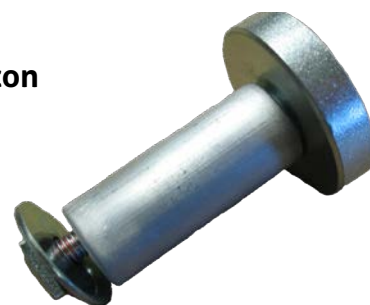

Soluzioni rivoluzionarie – utilizzate in tutto il mondo



Hai bisogno di una soluzione personalizzata?

I nostri esperti sono al tuo servizio! Contattaci per trovare la soluzione ottimale per la tua applicazione.


Vuoi inviare una richiesta?

Visita il nostro sito web o scansiona direttamente il codice QR per accedere ai nostri moduli di richiesta. Si prega di fornire le dimensioni esatte del prodotto desiderato in modo da poter fare una stima precisa.



Scansiona il codice QR
e inviaci la tua richiesta!

**SICURI. PULITI.
EFFICIENTI.**



HOLZER GmbH

Maurerstrasse 14
89542 Herbrechtingen
Germany

+49 (0) 7324 9654-0
info@holzer-gmbh.com
www.holzer-gmbh.com

