



agiletools®

POSIZIONATORE-MANIPOLATORE AGILEWORK P250

*Positioner-Manipulator
Aufspanntisch-Manipulator*







Fino a 250 Kg in tutta sicurezza

*Up to 250 Kg in complete safety
Bis zu 250 Kg in absoluter Sicherheit*

Si possono utilizzare tutti i sistemi di fissaggio cambio pallet

All pallet changer clamping systems can be used

Möglichkeit zum Verwenden aller Paletten-Befestigungssysteme

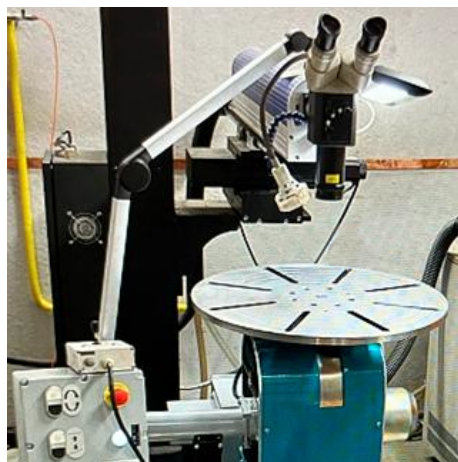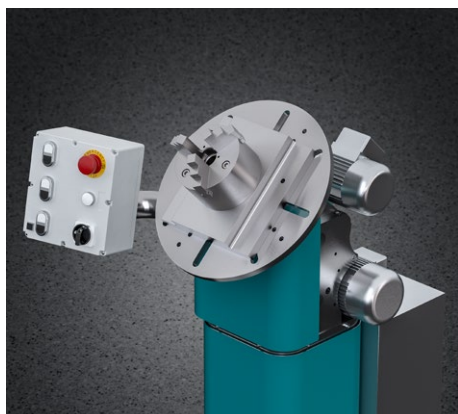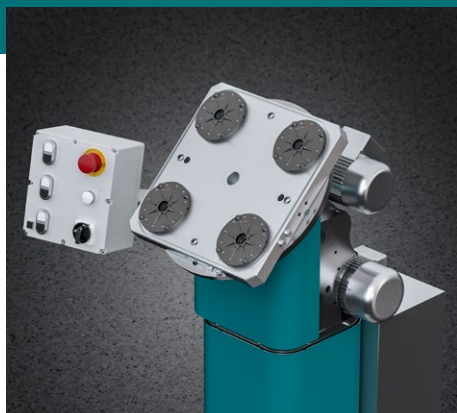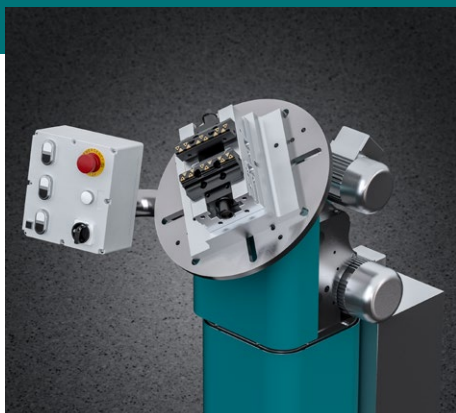

Interfaccia semplice e intuitiva

Simple and intuitive interface

Einfache und intuitive Schnittstelle

Portata della tavola 250 Kg

Payload up to 250 kg

Tragfähigkeit bis zu 250 kg

**Industry 4.0 Ready
Industry 5.0**

Rotazione della tavola in senso orario e antiorario con fermo in qualsiasi posizione

Clockwise and counterclockwise table rotation with stop in any position

Drehung des Tisches im und gegen den Uhrzeigersinn mit Anschlag in beliebiger Position



Inclinazione della tavola da orizzontale a 90° con fermo in qualsiasi posizione

Table inclination from horizontal to 90° with stop in any position

Neigung des Tisches von horizontal bis 90° mit Anschlag in jeder Position

Corsa della tavola in verticale 250 mm, da 890 mm a 1140 mm

Vertical stroke of the table (250 mm), from 890 mm to 1140 mm

Verfahrweg des Tisches vertikal (250 mm), von 890 mm bis 1140 mm



Agile Tools s.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti

Agile Tools s.r.l. also reserves the right to make changes and/or improvements.

Agile Tools s.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen und/oder Verbesserungen vorzunehmen.



Riduce i tempi di movimentazione, aumenta la produttività

It reduces handling times, it increases productivity

Reduzierte Handlingzeiten, erhöhte Produktivität

Diminuisce notevolmente il rischio di infortuni

It significantly reduces the risk of injury

Das Unfallrisiko wird beträchtlich reduziert

Conforme direttiva macchine 2006/42/CE

Compliant with machinery directive 2006/42/EC

Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG