CATALOGO PRODOTTI SISTEMI DI RACCOLTA PER PEZZI STAMPATI

SICURI. PULITI. EFFICIENTI.

HOLZER

PANORAMICA DEI PRODOTTI

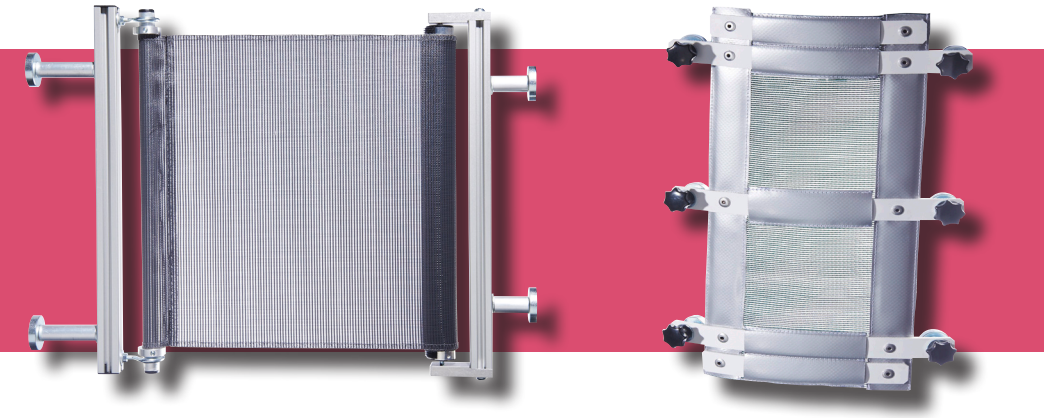

Protezioni laterali

Pagine 4-5

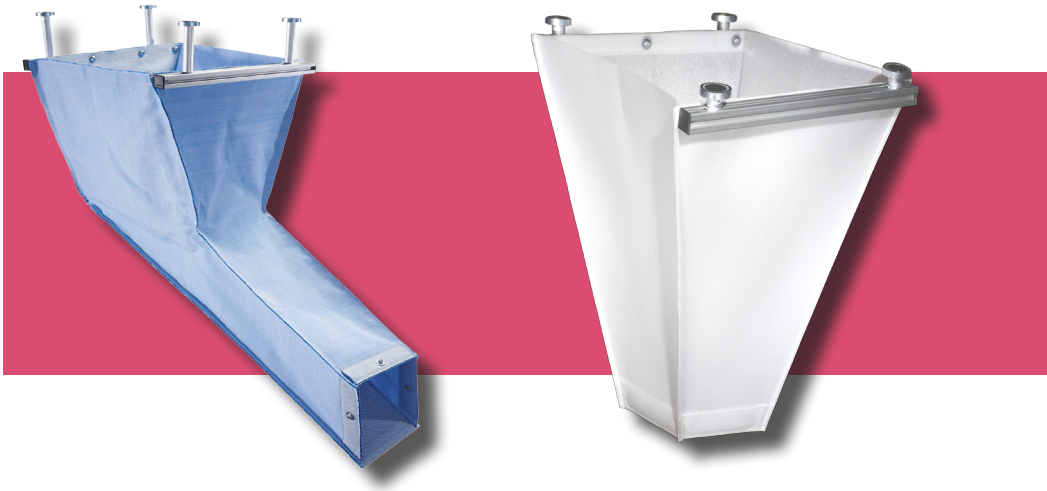

Convogliatori pezzi stampati

Pagine 6-14

Scivoli di raccolta pezzi stampati

Pagine 15-18

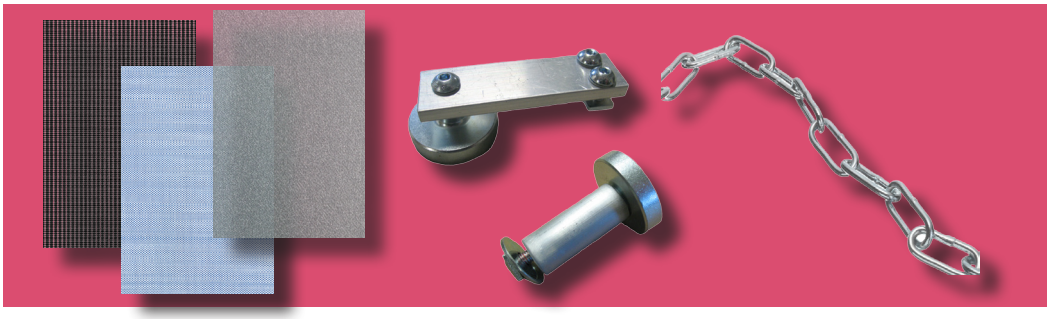

Materiali e Accessori

Pagina 3 e Pagina 19

PANORAMICA MATERIALI

Materiale-no.	Temperatura massima*	Anti-statico	Scivola-mento	Resistente all'olio	Anti-abrasione	Licenza FDA
FM100.001	100°C	✓	✓			
FM100.002	80°C			✓	✓	
FM100.003	80°C			✓	✓	
FM100.004	Rivestimento: 200°C Tessile: 300°C				✓	
FM100.005	100°C	✓	✓		✓	✓
FM100.006	160°C		✓		✓	
FM100.007	80°C					
FM100.008	180°C					✓

* Queste temperature sono intese per contatto permanente. Sono possibili temperature maggiori per contatto breve.

Materiali per Convogliatori pezzi:



Mat.-no: FM100.001 (PE, azzurro)

Mat.-no.: FM100.002 (PVC, argento)



Mat.-no.: FM100.003 (PVC, blu)

Mat.-no.: FM100.004 (Kevlar, argento/giallo)

Mat.-no.: FM100.005 (PP, bianco, FDA)

Mat.-no.: FM100.006 (PBT, bianco)

Materiali per tendine di protezione laterali:



Mat.-no.: FM100.007 (PVDC, antracite)

Mat.-no.: FM100.008 (PET, bianco, FDA)

TENDINA DI PROTEZIONE LATERALE RS

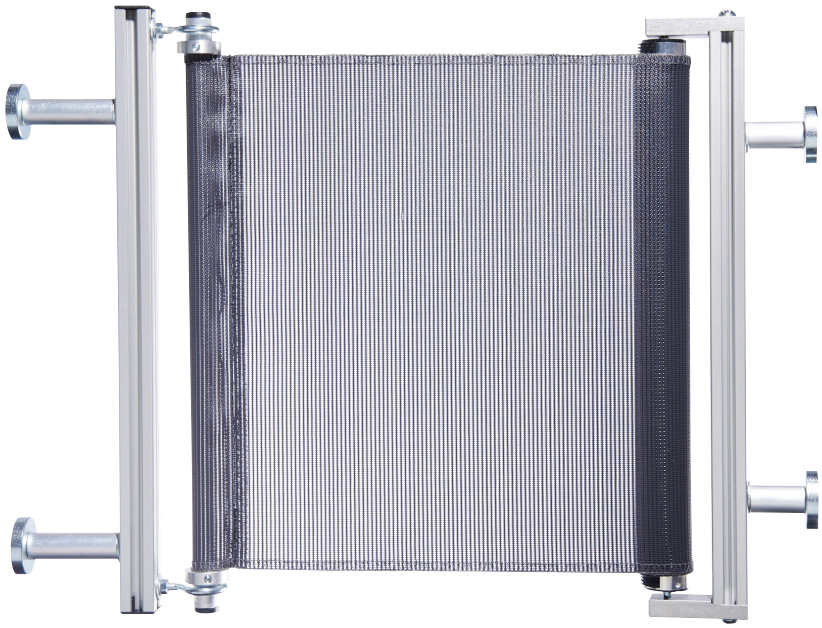

Descrizione prodotto

La tendina di protezione laterale RS viene montata ai lati dello stampo o delle piastre di chiusura della pressa grazie a dei forti magneti permanenti. Raccoglie i pezzi stampati dopo l'estrazione per prevenirne la contaminazione, ridurre gli scarti e mantenere l'area della macchina pulita.
I materiali utilizzati sono semitrasparenti ed alcuni di loro sono approvati FDA.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Montaggio semplice e regolabile grazie a magneti permanenti
+ Materiale robusto che si muove con lo stampo, semi-trasparente anche approvato FDA
+ Meccanismo di avvolgimento per un funzionamento continuo (più di 8 milioni di cicli testati in una simulazione ad alta velocità)
+ Ingombro minimo tra lo stampo e le colonne
+ Materiale: FM100.007 (PVDC, antracite); FM100.008 (PET, bianco, FDA)
+ Opzioni: maniglie, piastre di protezione laterali, cuscinetti flottanti (brevettato)

Opzioni

+ Maniglie: permettono un assemblaggio semplice e veloce della tendina
+ Piastre di protezione laterali: prevengono la fuoriuscita di piccole parti dai lati della tendina
+ Cuscinetti flottanti: aumenta la longevità e semplifica l'assemblaggio della tendina

TENDINA FLESSIBILE FS

Descrizione prodotto

La tendina pieghevole FS viene montata ai lati dello stampo o delle piastre di chiusura della pressa grazie a dei forti magneti permanenti. Raccoglie i pezzi stampati dopo l'estrazione per prevenirne la contaminazione, ridurre gli scarti e mantenere l'area della macchina pulita. Il vantaggio della tendina flessibile sono le linguette di bloccaggio. Queste possono essere posizionate individualmente per evitare i tubi di condizionamento ed altri ostacoli. La tendina flessibile richiede un sufficiente spazio esterno per prevenire danni alla stessa, quando piegata.

Caratteristiche prodotto

+ Montaggio semplice e regolabile grazie a magneti permanenti
+ Materiale robusto e durevole, semi-trasparente
+ Ingombro minimo tra lo stampo e le colonne
+ Adattabile allo stampo o ai tubi di condizionamento grazie al posizionamento individuale delle linguette di bloccaggio
+ Numero di linguette di bloccaggio dipendente dalle dimensioni dello stampo e della tendina pieghevole

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-G

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diritto ATB-G viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o esecuzioni speciali per nastro trasportatore assicurano una raccolta priva di danni ed una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ Uscita diritta per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto lo stampo o la pressa
+ Opzioni: deflettori, esecuzioni speciali per nastro trasportatore
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-S

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diagonale ATB-S viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore nelle vicinanze della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni ed una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ Uscita diagonale per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore posto a fianco della pressa
+ Opzioni: deflettori, base rimovibile
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-S90

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diagonale ATB-S90 è, rispetto all'ATB-S, girato di 90° al di sotto dello stampo e sostenuto da forti magneti permanenti in direzione della pressa. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto alla pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni ed una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ Uscita diagonale girata di 90° per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto alla pressa
+ Opzioni: deflettori, base rimovibile
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-DS

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATB-DS con due uscite diagonali viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori posti a fianco della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni ed una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a dei nastri trasportatori e/o contenitori posti a fianco della pressa
+ Opzioni: deflettori, base rimovibile
+ Separa materozze e pezzi in caduta
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-DS90

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATB-DS90 con 2 uscite diagonali inclinate di 90° viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori sotto ed a fianco della pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. Opzioni quali deflettori o una base rimovibile assicurano una raccolta priva di danni ed una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a nastri trasportatori o a contenitori posti sotto ed a fianco della pressa
+ Opzioni: deflettori, base rimovibile
+ Separa materozze e pezzi in caduta
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATB-L

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati a lamelle ATB-L viene montato sotto lo stampo di una pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore segue il movimento dello stampo. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo, alle piastre di chiusura o alla base della pressa
+ I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle
+ Materiale PVC in due colorazioni (argento e blu / vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATF

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati diritto ATF viene montato sulla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. Opzioni quali deflettori o il montaggio su un supporto assicurano una raccolta priva di danni e una riduzione dello spreco dei pezzi stampati.

Caratteristiche prodotto

+ Struttura fissa con profilo in alluminio
+ Applicabile alla base della pressa
+ Uscita diritta per il trasferimento dei pezzi stampati ad un nastro trasportatore o un contenitore sotto alla pressa
+ Opzioni: deflettori, supporti
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATF-D

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati ATF-D con due uscite diritte viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su nastri trasportatori e/o contenitori posti sotto lo stampo. Il convogliatore ha una struttura fissa. Grazie alle due uscite i pezzi possono essere separati dalle materozze in caduta.

Caratteristiche prodotto

+ Struttura fissa con profilo in alluminio
+ Applicabile alla base della pressa
+ Due uscite diagonali per il trasferimento dei pezzi stampati a dei nastri trasportatori e/o contenitori posti sotto alla pressa
+ Separa materozze e pezzi in caduta
+ Opzioni: distanziatori o supporti
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

CONVOGLIATORE PEZZI STAMPATI ATF-L

Descrizione prodotto

Il convogliatore pezzi stampati a lamelle ATF-L viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore sotto la pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile alla base della pressa
+ I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle
+ Opzioni: distanziatori o supporti
+ Materiale PVC in due colorazioni (argento e blu / vedere pag. 3)

SCIVOLO DI RACCOLTA ARF

Descrizione prodotto

Lo scivolo di raccolta ARF viene montato alla base della pressa grazie a forti magneti permanenti e a catene. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce su un nastro trasportatore o in un contenitore a fianco della pressa. Il convogliatore ha una struttura fissa. Lo scivolo è estremamente piatto e salva spazio.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile allo stampo o alla base della pressa
+ Struttura estremamente piatta e salva spazio
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

SCIVOLO DI RACCOLTA ARB

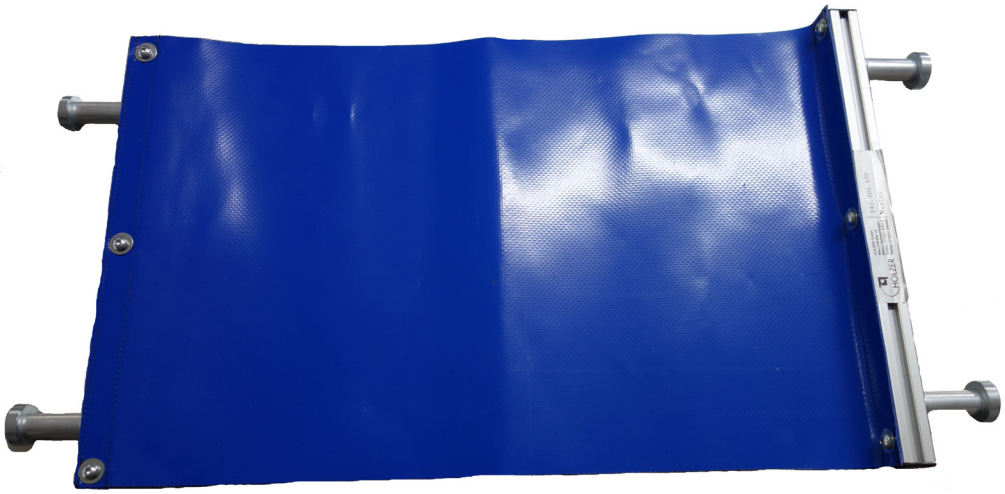

Descrizione prodotto

Lo scivolo di raccolta ARB viene montato tra le piastre di chiusura ed il convogliatore installato sulla pressa grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce nel convogliatore. Lo scivolo di raccolta segue il movimento dello stampo. Lo scivolo elimina lo spazio tra lo stampo ed il convogliatore installato sulla pressa.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Montato sulle piastre di chiusura tra queste ed il convogliatore installato sulla pressa
+ Estremamente piatto e salva spazio
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

SCIVOLO DI RACCOLTA ARH

Descrizione prodotto

Lo scivolo di raccolta ARH viene montato su una delle colonne di una pressa grazie al Velcro®. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce ad un convogliatore. Lo scivolo è estremamente piatto e salva spazio.

Caratteristiche prodotto

+ Montato su una colonna della pressa grazie al Velcro®
+ Estremamente piatto e salva spazio
+ In funzione dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali (vedere pag. 3)

PROTEZIONE A LAMELLE LS

Descrizione prodotto

La protezione a lamelle LS viene montata sulle piastre di chiusura grazie a forti magneti permanenti. Raccoglie in sicurezza le parti stampate dopo l'estrazione e le trasferisce ad un convogliatore. I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle, senza doverne complicare il posizionamento.

Caratteristiche prodotto

+ Supporto costituito da profili in alluminio
+ Applicabile alle piastre di chiusura
+ I tubi di condizionamento possono facilmente passare attraverso le lamelle
+ Materiale PVC in due colorazioni (argento e blu / vedere pag. 3)

ACCESSORI

Articolo-no.:	Descrizione
111.000.009	Supporti da 70mm magnete incluso, Ø 32mm
111.000.014A	Magnete con filettatura e perno M5, Ø 32mm
111.000.015A	Magnete con filettatura e perno M5, Ø 25mm
111.000.114A	Magnete con filettatura e perno M6, Ø 32mm
111.000.213A	Magnete con vite a gancio, Ø 25mm
111.000.214A	Magnete con vite a gancio, Ø 32mm
111.000.314A	Magnete con filettatura M5 senza perno, Ø 32mm
111.000.046Z	Distanziatore di 45 mm con vite prigioniera, dado e magnete, Ø 32mm
111.000.080	Kit di montaggio con catene e magneti con vite a gancio

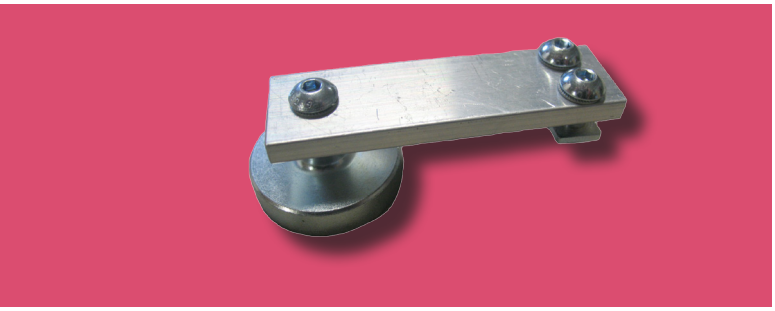

Supporti con magnete

Magneti

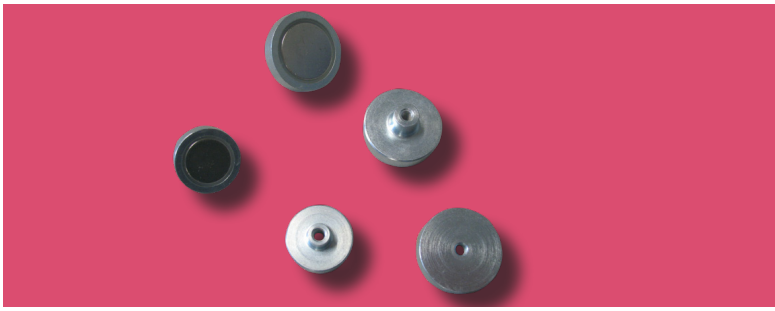

Distanziatore con magnete

Catene e magneti con vite a gancio

Distributore per l'Italia
SVERITAL S.p.A.
Via Santa Maria 108
20093 Cologno Monzese MI
T: 02 251561 F: 02 25391055
sverital@sverital.it
www.sverital.it

Holzer GmbH
Maurerstraße 14
89542 Herbrechtingen
Fon: +49 7324 9654-0
Fax: +49 7324 9654-88
Mail: info@holzer-gmbh.com
www.holzer-gmbh.com

Versione 07/2017